




Product Overview

โคม Downlight ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้ารุ่น DL-SS 24-212 Series ตัวโคมทำจากวัสดุ Diecasting Aluminium สามารถปรับทิศทางของลำแสงได้ประมาณ 30 องศา ต่อหลอด


การใช้งานติดตั้งร่วมกับหลอด LED MR16 GU5.3 โดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Central Battery Systems ขนาด 24VDC กรณีไฟดับจะให้แสงสว่างฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย

Dimensions (mm)


FRONT VIEW

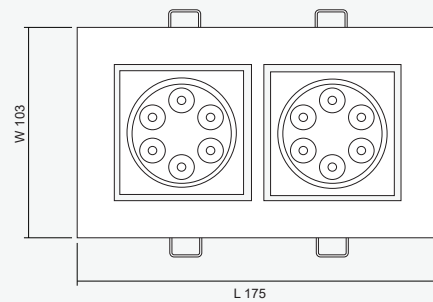

SIDE VIEW

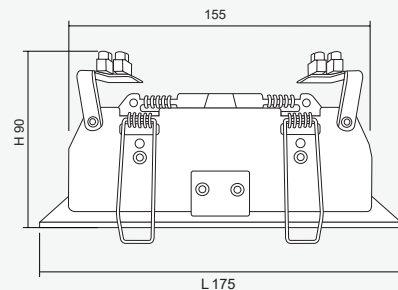

LEFT / RIGHT VIEW

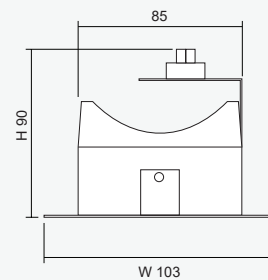

Technical Specifications

| | |
|-----------------------|--|
| Operating Temperature | 10 to 50°C |
| Input Voltage | 24VDC |
| LED Lamp Power | 12W / Bulb |
| Luminous Intensity | 1,080 lm / Bulb |
| Bulb Type | LED MR16 |
| Base | GU5.3 |
| Color Temperature | Warm White (3000K ± 250K) Daylight (6000K ± 250K) |
| Color Rendering Index | >80 |
| Lamp Life Time | 50,000 Hrs |
| Rated Beam Angle | 50Deg |
| Degree of Protection | IP20 |
| Dimension LxWxH | 175 x 103 x 90 mm |
| Material | Diecasting aluminium |
| Weight | 0.51 Kg |
| Hole cut LxW | 155 x 85 mm |
| Mounted | Recessed Ceiling |